


N 70, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl
B45CR22N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Einbaubackofen mit SLIDE&HIDE® - freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Slide&Hide® – die voll versenkbare Backofentür mit mitdrehendem Türgriff für mehr Platz in der Küche
- ✓ CircoTherm® – das ausgezeichnete NEFF Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Garen auf bis zu 4 Ebenen.
- ✓ Eco Clean mit Easy Clean – das Duo, das die Backofenreinigung einfacher macht
- ✓ ShiftControl – Steuerung – haptische Bedienung durch leichten Fingerdruck auf dem TFT Display

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
 Bauform : Eingebaut
 Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch, zum Teil katalytisch
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 596 x 548
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 675 x 690 x 660
 Material der Blende : Edelstahl
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht (kg) : 36,302
 Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71
 Beheizungsarten : Brotbackstufe, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze
 Kontrolle der Temperatur : elektronisch
 Anzahl eingebauter Leuchten : 1
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 120
 EAN-Nummer : 4242004177272
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,87
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2
 Anschlusswert (W) : 3600
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Sonderzubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihhaft , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihhaft , Z11CG10X0 : Grillset , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11TC10X0 : ComfortFlex Auszug (1 Ebene) , Z11TC16X0 : ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und Rahmen , Z11TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert, anthrazit , Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , Z12CM10A0 : Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z12CU10A0 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit , Z13CV05S0 : Verblendleiste für Sockel , Z1913X0 : Backstein , Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m



4 242004 177272

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- BCR4522N Backofen mit 12 Beheizungsarten:
CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/
Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill,
Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren,
Gärstufe
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

Design

- Tipper beleuchtet
- Email anthrazit

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit Shift-Control Steuerung
- EasyClock
- elektronische Einstellempfehlung
Optische Aufheizkontrolle
Ist-Temperaturkontrolle
Sabbatschaltung
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C
- Individuell einstellbare Kindersicherung
Automatische Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige
Starttaste
Türkontaktschalter


Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer
Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der
Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation
Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Maßzeichnungen

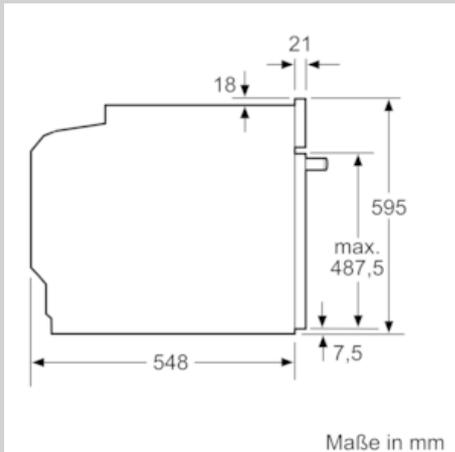

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

